MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 15.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex JS 18.0-EC C Akku-Stichsäge


Bestell- und Artikelnummer: 485-403

Listenpreis CHF 352.06

Fuxpreis CHF 282.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

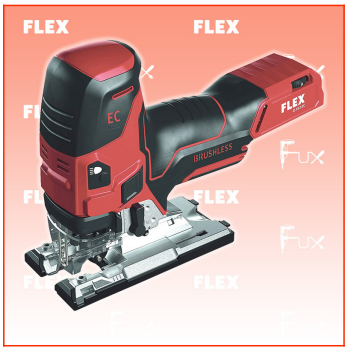

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufhubzahl 0-3500 /min
- Hub 26 mm
- Pendelhubstufen 4
- Drehzahlstufen 1-5 + A
- Schwenkbereich 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech 8 mm
- Abmessung (L x B x H) 275 x 82 x 197 mm
- Gewicht ohne Akku 2,1 kg

Standard-Ausrüstung

- 1 Gleitschuh 490.237
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Spanflugschutz geschlossen
- 1 Spanreißschutz 490.229
- 1 Saugadapter 490.245