Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex MXE 1202 + WR2 140 2-Gang-Rührer


Bestell- und Artikelnummer: 495-921

Listenpreis CHF 335.85

Fuxpreis CHF 269.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

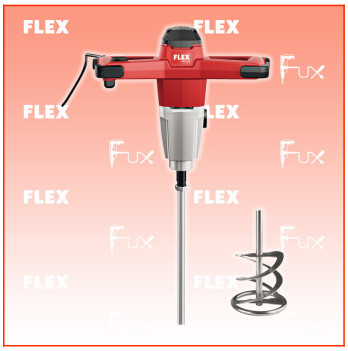

- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Spindelarretierung mit Anlaufschutz. Vereinfacht den Wechsel des Rührstabes
- Für Mischanwendungen bis 60 kg
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1200 Watt
- Leistungsabgabe 710 Watt
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 210 / 325 / 530 /min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 320 / 490 / 780 /min
- Werkzeugaufnahme M 14
- Spannhals-Ø 53 mm
- Max. Rührkorb-Ø 140 mm
- Kabellänge 4,0 m
- Abmessung (L x B x H) 405 x 215 x 340 mm
- Gewicht (ohne Rührstab) 4,8 kg

Standard-Ausrüstung

- Wendelrührer WR2 140x600 M14
- Gabelschlüssel, SW 22